



АО «Алатырский механический завод»

429826, Чувашия, г. Алатырь, Больничный переулок, 14


Код города 835-31

Секретариат завода (факс) 2-03-85

e-mail: amz@chttts.ru

Сайт завода – tehamz.bos.ru

Солидолонагнетатель пневматический 18.223.000

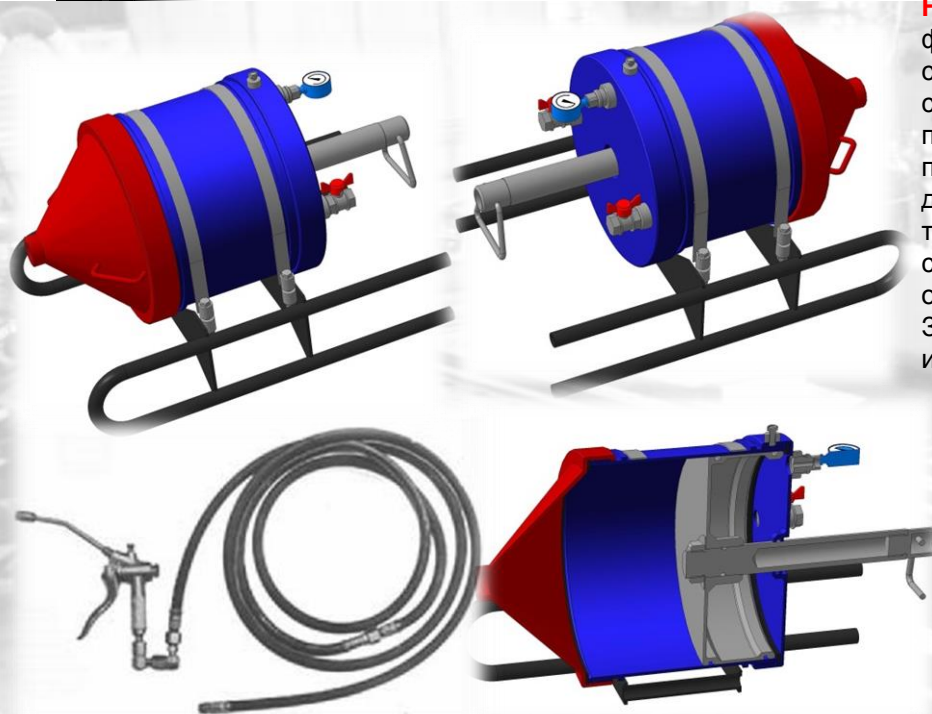

Назначение: Пневматический солидолонагнетатель - это практичное и функциональное устройство которое используется для нагнетания смазки за счёт подключения его к пневмосети воздухохранилища через соединительную головку. Не требует ни какой дополнительной подкачки давления, необходимо просто загрузить смазку, подвести пистолет к месту смазки и нажать на курок пистолета, за счет высокого давления смазки, она проникает в самые труднодоступные места трущихся поверхностей вагонозамедлителей и других механизмов сортировочных горок, поэтому пневматический солидолонагнетатель очень удобный в эксплуатации, надежный и производительный. Заправка солидолонагнетателя смазкой производится картриджами, или в ручную.

Комплектность:

В комплект поставки входят:

1. Солидолонагнетатель пневматический 18.223.000 -1 шт.
2. РВД 10метров с соединительной головкой -1 шт.
3. Паспорт -1 шт.

***Пистолет для раздачи смазки** длина РВД 4 м, при необходимости заказывается отдельно.

Наименование параметра или характеристики	18.223.000
Габаритные размеры, мм.	390x390x560
Условный проход, мм.	G1"
Диаметр рабочего поршня, мм.	280
Рабочий объем, см ³	62700
Масса пустого не более, кг.	36
Масса заполненного, не более, кг.	47
Развиваемая сила давления при рабочем давлении в пневмосети 6 кгс/см ² , кгс	3692,6
Диапазон рабочих температур, С °	от+10 до+50